


S.50-830

Ideale Wahl für den mittleren bis schweren Transport von Obst, Gemüse, Meeresfrüchte, Fleisch, Geflügel, Molkereiprodukte usw. FDA zugelassen

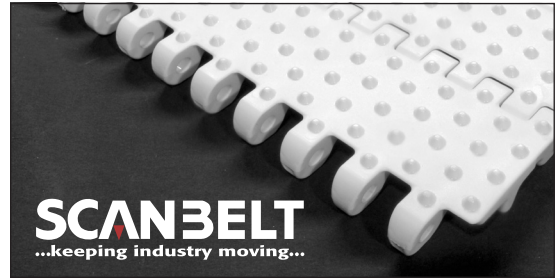

SCANBELT
...keeping industry moving...

EMPFOHLENE BRANCHEN




STANDARD EIGENSCHAFTEN

Band Oberfläche	Konische Oberflächenstruktur 2 mm
Offene Fläche	Geschlossen
Bandstärke	Ideal für mittelschweren Transport
Reinigung	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, z.B. 100, 120 mm usw.
Auch verfügbar als	Modul mit 40 mm gespritztem Indent

BAND DATEN

Bandmaterial	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² mit Stahlstäben	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	-73	66	4800	7	17	Blau/Natur
PP	+5	100	6000	7	18	Blau/Weiß/Grau
POM	-43	95	10250	10	25	Blau/Natur

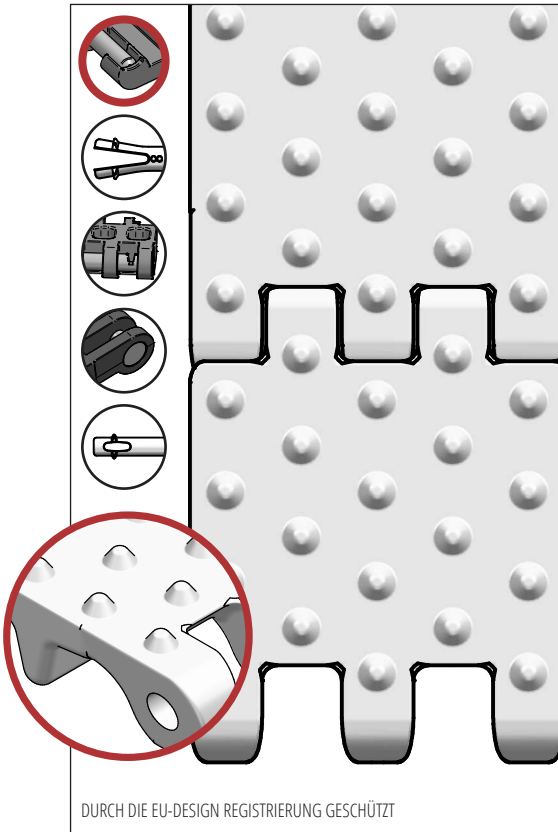


DURCH DIE EU-DESIGN REGISTRIERUNG GESCHÜTZT

ZUBEHÖR

Type	mm
Mitnehmer	25*, 50*, 75*, 100*
Gebogener Mitnehmer*	50, 75, 100*, 150*
Abgewinkelter Mitnehmer	75*, 100*
Verstärkter Mitnehmer	75, 100, 150
Mitnehmer mit Rund Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

*Module können mit einem gespritztem 40 mm Indent geliefert werden

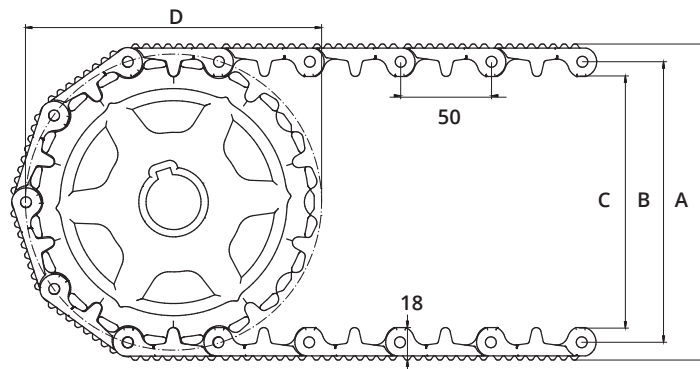

ZAHNRAD DATEN

A = Außen, B = Teilung, C = Innen, D = Teilkreisdurchmesser

Zähnezahl	A	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkant Bohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Zoll	mm	Zoll
6	109	89	73	100	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	142	122	106	132	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	176	156	140	162	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½
12	209	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½